



# ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL AMCONVT02

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Este dispositivo é destinado ao acionamento manual para sinalização de princípio de incêndio a central de alarme de incêndio.

Possui sinalização visual de funcionamento (LED verde) e sinalização visual de incêndio (LED vermelho).

Para acionar o dispositivo, aperte o centro do acrílico até travar ou quebre o vidro (Verificar a Versão Adquirida). Para destravar, no caso do modelo “Aperte Aqui”, empurre com a chave gancho na cavidade localizada na parte superior do acrílico.


Compatível com centrais de alarme de incêndio convencionais.

- Aplicação indoor, para ambientes internos;
- Alta confiabilidade;
- Led indicador de alarme reconhecido;
- Led indicador de supervisão do dispositivo;
- Dispensa substituição de vidro no acionamento, somente na versão “Aperte Aqui”.



Tensão nominal	13,5V ou 27,8V (Conforme Versão Adquirida)
Corrente em alarme	20 mA
Corrente em supervisão	100 uA
Potência Sonora	90dB a 1m (Somente nas versões com Sirene)
Dimensões	124x112x50mm (A x L x P)
Peso	200g
Material	Plástico ABS
Grau de proteção	IP20

## INSTALAÇÃO

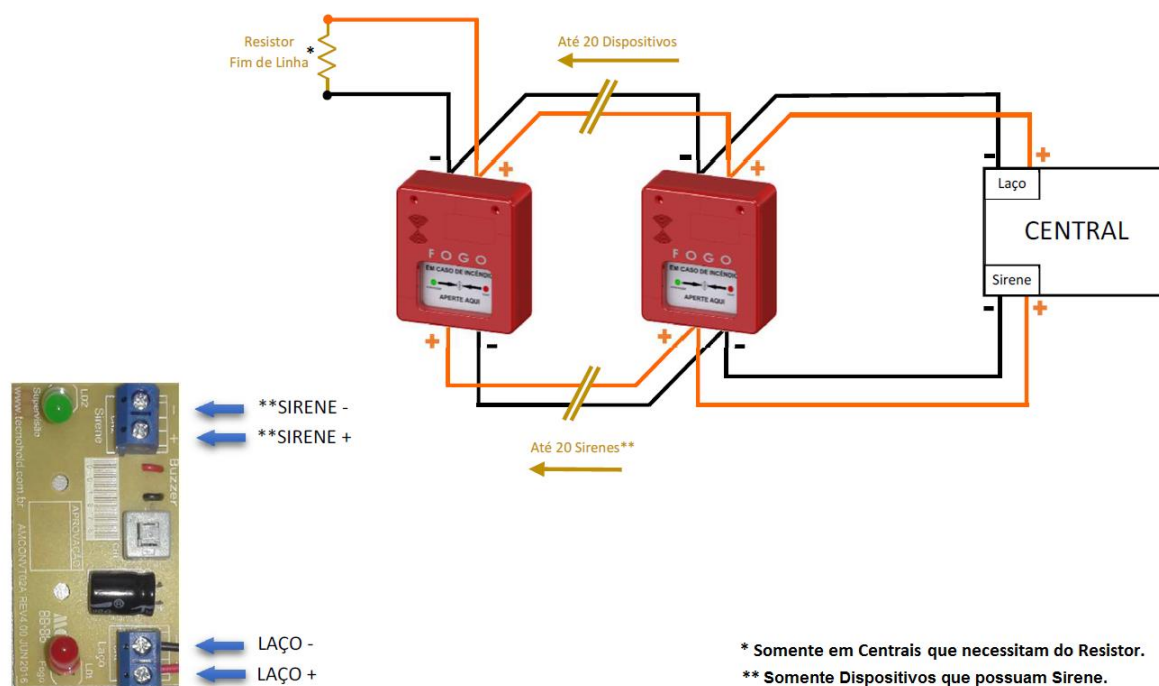

Cartão Eletrônico AMCONVT02A

\* Somente em Centrais que necessitam do Resistor.

\*\* Somente Dispositivos que possuam Sirene.